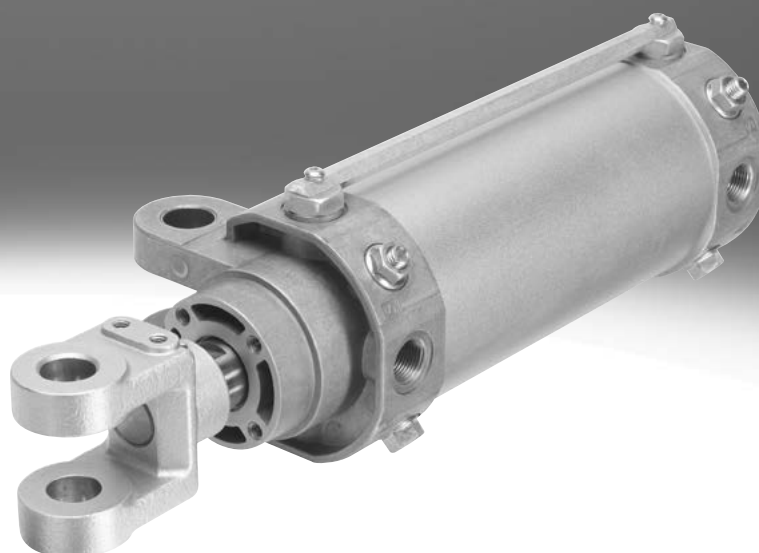


Gelenkzylinder DW

FESTO

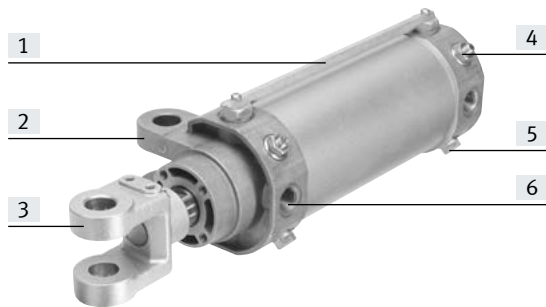


Merkmale

Auf einen Blick

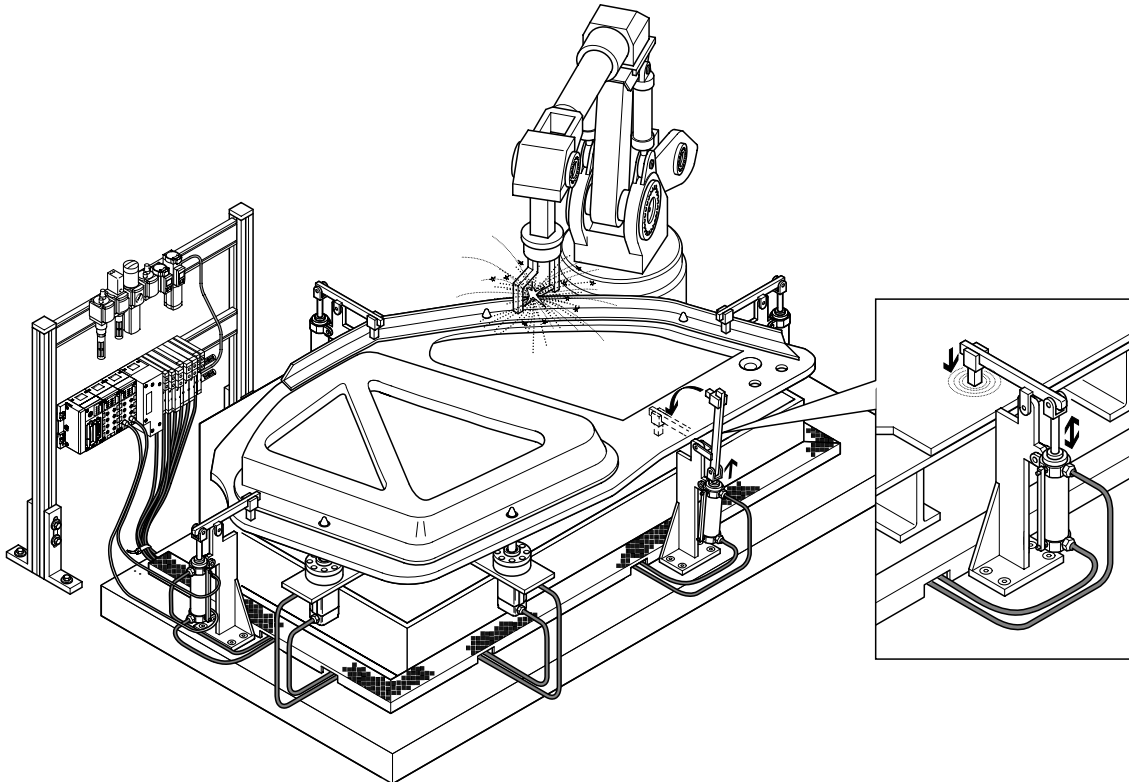
- Gelenkzylinder zum Spannen von Bauteilen im Schweißprozess
- Einfache Montage durch Gelenkgabel am Lagerdeckel
- Integrierte Drosseln
- Integrierte Endlagendämpfung
- Kolbenstangenabstreifer gegen Schweißspritzer
- Asiatischer Automobilstandard für Rohbaufertigung

Technik im Detail

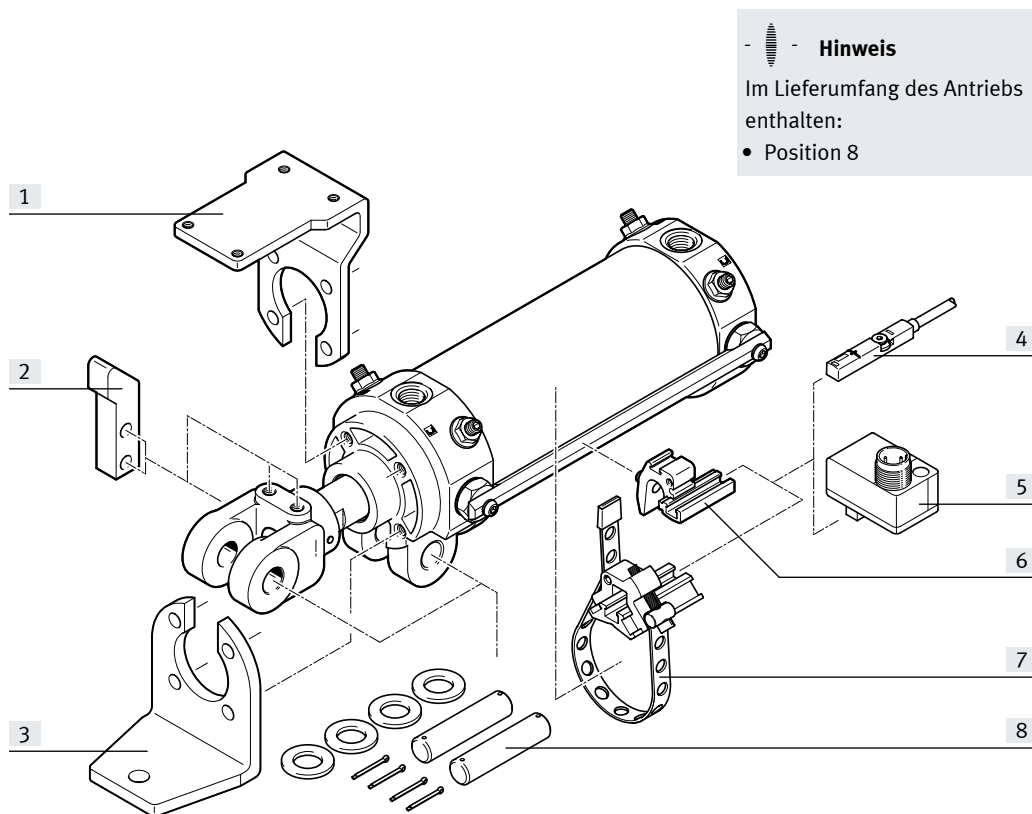


- [1] Verschiedene Abfragemöglichkeiten der Kolbenstangen-Position:
 - über Sensorleiste (→ Bild)
 - über Befestigungsbausatz SMBR mit Näherungsschalter SME-/SMT-8M oder SMTSO-8E
 - mit externem Näherungsschalter über einen Schalthebel
- [2] Gelenkgabel am Zylinder. Die Gabelweite von Gabelkopf und Gelenkgabel sind identisch
- [3] Unterschiedliche Gabelkopfwerten wählbar
- [4] Integrierte Drosselung
- [5] Integrierte Endlagendämpfung
- [6] Pneumatischer Anschluss, wahlweise:
 - mit Rc- oder G-Gewinde
 - Anschlussmöglichkeit an drei Seiten möglich (z. B. durch Umbau der Sensorleiste)

Einsatzbereich als Spannzyylinder



Peripherieübersicht



Zubehör			
Typ	Kurzbeschreibung		→ Seite/Internet
[1] Befestigungswinkel TBH	zur Befestigung externer Näherungsschalter		12
[2] Schalthebel KTH	zur Abfrage der Kolbenstangen-Position über externe Näherungsschalter		12
[3] Fußbefestigung HNH	zur Befestigung des Zylinder		12
[4] Näherungsschalter SME-/SMT-8	flachbauender Näherungsschalter zur Abfrage der Kolbenstangen-Position		13
[5] Näherungsschalter SMTSO-8E	schweißfester Näherungsschalter zur Abfrage der Kolbenstangen-Position		13
[6] Befestigung SMBZ	zur Befestigung der Näherungsschalter SME-/SMT-8 oder SMTSO-8E an der Sensorleiste		14
[7] Befestigungsbausatz SMBR	zur Befestigung der Näherungsschalter SME-/SMT-8 oder SMTSO-8E am Zylinder		14
[8] Montagebausatz DAMD	• zur Befestigung des Antriebs und Anbauteilen am Gabelkopf • 2 Bolzen, 2 Sicherungsstifte und 4 Unterlagscheiben sind im Lieferumfang des Antriebs enthalten		13

Typenschlüssel

001	Baureihe	
DW	Gelenkzylinder	

002	Gabelkopfweite [mm]	
	28	
A	16	
B	19,5	
C	16,5	

003	Kolbendurchmesser [mm]	
50	50	
63	63	
80	80	


004	Hub [mm]	
50	50	
75	75	
100	100	
125	125	
150	150	

005	Kolbenstangenende	
Y	mit Gabelkopf	


006	Positionserkennung	
	Ohne Magnet	
A	Mit Magnet und Sensorleiste	
AB	Mit Magnet	

007	Pneumatischer Anschluss	
	Rc-Gewinde	
G	G-Gewinde	

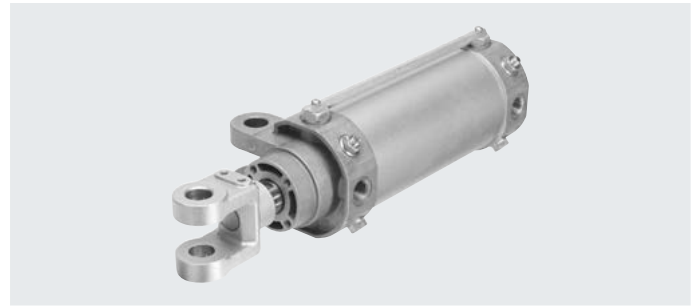
Datenblatt



- $\varnothing$ - Durchmesser
50 ... 80 mm



- l - Hublänge
10 ... 200 mm

**Allgemeine Technische Daten**

Kolben- $\varnothing$	50	63	80
Pneumatischer Anschluss	G1/4, Rc1/4	G1/4, Rc1/4	G3/8, Rc3/8
Kolbenstangengewinde	M16x1,5		M20x1,5
Kolbenstangenende	Außengewinde mit Gabelkopf		
Hub	standard [mm]	50, 75, 100, 125, 150	
	variabel [mm]	10 ... 200	
Gabelkopfweite	[mm]	16; 16,5; 19,5	28
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Gabelkopf		
	Schwenkbefestigung am Lagerdeckel		
	Zylinderrohr		
	Kolben		
Funktionsweise	doppeltwirkend		
	drückend und ziehend		
Befestigungsart	mit Schwenkbefestigung am Lagerdeckel		
	mit Zubehör		
Geschwindigkeitsregelung	integrierte Drosseln beidseitig		
Einbaulage	beliebig		
Positionserkennung	für Näherungsschalter		
Dämpfung	pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar		
Dämpfungslänge	[mm]	20	30

Betriebs- und Umweltbedingungen

Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]		
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)		
Betriebsdruck	[bar]	1 ... 10	
Umgebungstemperatur	[°C]	-10 ... +60	

Gewichte [g]

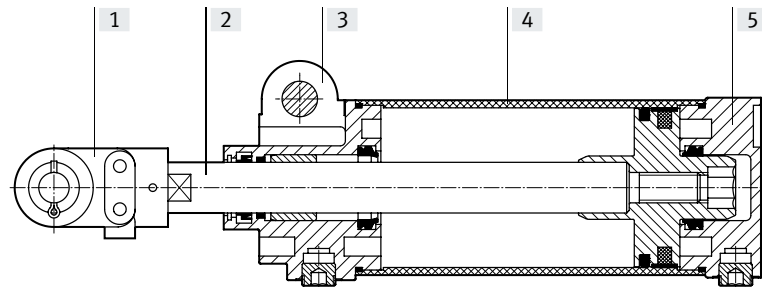
Kolben- $\varnothing$	50	63	80
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1338	1600	4185
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	37	42	65
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	664	741	1651
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	25	25	39

Datenblatt

Kräfte [N] und Aufprallenergie [J]			
Kolben-Ø	50	63	80
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	1178	1870	3016
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	990	1682	2721
Aufprallenergie in den Endlagen	0,7	1,3	1,8

Werkstoffe

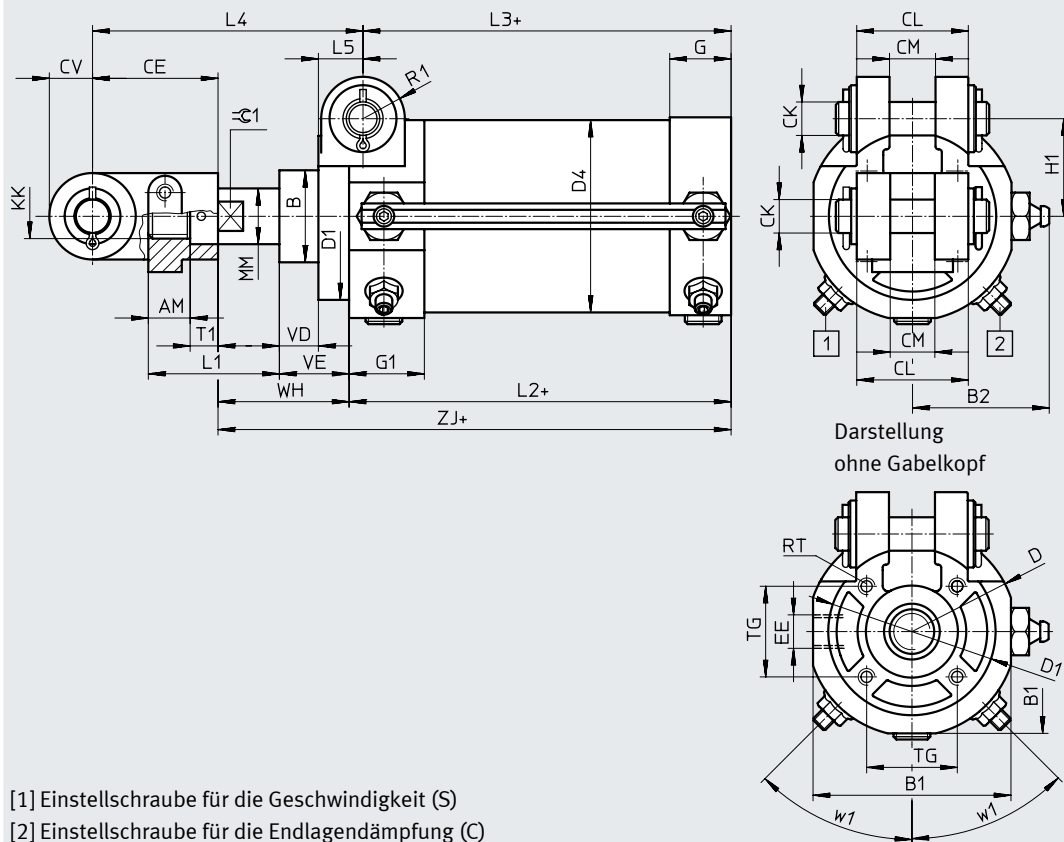
Funktionsschnitt



Gelenkzylinder		
[1]	Gabelkopf	Stahlguss
[2]	Kolbenstange	Vergütungsstahl, hartverchromt
[3]	Lagerdeckel mit Befestigung	Aluminium-Druckguss
[4]	Zylinderrohr	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
[5]	Deckel	Aluminium-Druckguss, eloxiert
-	Dichtungen	Nitrilkautschuk
Werkstoff-Hinweis		RoHS konform

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


ø [mm]	AM	B ø	B1	B2	CE	CK ø	CL	CM		
								DWA +0,4/+0,1	DWB +0,4/+0,1	DWC +0,4/+0,1
50	15	33	58	42,5	45	12	40	16	19,5	16,5
63			71	49						
80	23	56	89	58,5	58	18	60	28	28	28

ø [mm]	CV	D ø	D1 ø	D4 ø	EE		G	G1	H1 ±0,1
					Rc	G			
50	15,5	61	55	55	Rc1/4	G1/4	22	27	35
63		75	60	69					
80	19	93	70	87	Rc3/8	G3/8	34	34	50


ø [mm]	KK	L1	L2	L3	L4	L5	MM ø	R1	RT
				+0,7/-0,4	+1,5/-2				
50	M16x1,5	47	87	82	97	16	20	15	M6
63									
80	M20x1	47	150	128	110	22	25	20	M6

ø [mm]	T1	TG	VD	VE	W1	WH	ZJ	≈ 1
50	10	32,5	14	25	45°	47	134	17
63								
80	11	32,5	17	33	45°	46	180	19


Datenblatt

Bestellangaben – mit Rc-Gewinde								
	Kolben-Ø	Hub	Gabelkopfweite 16 mm		Gabelkopfweite 19,5 mm		Gabelkopfweite 16,5 mm	
	[mm]	[mm]	Teile-Nr	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	50	ohne Magnet						
		50	549543	DWA-50-50-Y	549553	DWB-50-50-Y	558087	DWC-50-50-Y
		75	549544	DWA-50-75-Y	549554	DWB-50-75-Y	558088	DWC-50-75-Y
		100	549545	DWA-50-100-Y	549555	DWB-50-100-Y	558089	DWC-50-100-Y
		125	549546	DWA-50-125-Y	549556	DWB-50-125-Y	558090	DWC-50-125-Y
		150	549547	DWA-50-150-Y	549557	DWB-50-150-Y	558091	DWC-50-150-Y
		10 ... 200	555710	DWA-50-...-Y	555713	DWB-50-...-Y	558137	DWC-50-...-Y
		mit Magnet und Sensorleiste						
		50	549548	DWA-50-50-Y-A	549558	DWB-50-50-Y-A	558092	DWC-50-50-Y-A
		75	549549	DWA-50-75-Y-A	549559	DWB-50-75-Y-A	558093	DWC-50-75-Y-A
		100	549550	DWA-50-100-Y-A	549560	DWB-50-100-Y-A	558094	DWC-50-100-Y-A
		125	549551	DWA-50-125-Y-A	549561	DWB-50-125-Y-A	558095	DWC-50-125-Y-A
		150	549552	DWA-50-150-Y-A	549562	DWB-50-150-Y-A	558096	DWC-50-150-Y-A
		10 ... 200	555711	DWA-50-...-Y-A	555714	DWB-50-...-Y-A	558138	DWC-50-...-Y-A
		mit Magnet						
		50	549743	DWA-50-50-Y-AB	549707	DWB-50-50-Y-AB	558097	DWC-50-50-Y-AB
		75	549744	DWA-50-75-Y-AB	549708	DWB-50-75-Y-AB	558098	DWC-50-75-Y-AB
		100	549745	DWA-50-100-Y-AB	549709	DWB-50-100-Y-AB	558099	DWC-50-100-Y-AB
		125	549746	DWA-50-125-Y-AB	549710	DWB-50-125-Y-AB	558100	DWC-50-125-Y-AB
		150	549706	DWA-50-150-Y-AB	549711	DWB-50-150-Y-AB	558101	DWC-50-150-Y-AB
		10 ... 200	555712	DWA-50-...-Y-AB	555715	DWB-50-...-Y-AB	558139	DWC-50-...-Y-AB
	63	ohne Magnet						
		50	549563	DWA-63-50-Y	549573	DWB-63-50-Y	558102	DWC-63-50-Y
		75	549564	DWA-63-75-Y	549574	DWB-63-75-Y	558103	DWC-63-75-Y
		100	549565	DWA-63-100-Y	549575	DWB-63-100-Y	558104	DWC-63-100-Y
		125	549566	DWA-63-125-Y	549576	DWB-63-125-Y	558105	DWC-63-125-Y
		150	549567	DWA-63-150-Y	549577	DWB-63-150-Y	558106	DWC-63-150-Y
		10 ... 200	555716	DWA-63-...-Y	555719	DWB-63-...-Y	558140	DWC-63-...-Y
		mit Magnet und Sensorleiste						
		50	549568	DWA-63-50-Y-A	549578	DWB-63-50-Y-A	558107	DWC-63-50-Y-A
		75	549569	DWA-63-75-Y-A	549579	DWB-63-75-Y-A	558108	DWC-63-75-Y-A
		100	549570	DWA-63-100-Y-A	549580	DWB-63-100-Y-A	558109	DWC-63-100-Y-A
		125	549571	DWA-63-125-Y-A	549581	DWB-63-125-Y-A	558110	DWC-63-125-Y-A
		150	549572	DWA-63-150-Y-A	549582	DWB-63-150-Y-A	558111	DWC-63-150-Y-A
		10 ... 200	555717	DWA-63-...-Y-A	555720	DWB-63-...-Y-A	558141	DWC-63-...-Y-A
		mit Magnet						
		50	549712	DWA-63-50-Y-AB	549730	DWB-63-50-Y-AB	558112	DWC-63-50-Y-AB
		75	549713	DWA-63-75-Y-AB	549732	DWB-63-75-Y-AB	558113	DWC-63-75-Y-AB
		100	549714	DWA-63-100-Y-AB	549733	DWB-63-100-Y-AB	558114	DWC-63-100-Y-AB
		125	549715	DWA-63-125-Y-AB	549734	DWB-63-125-Y-AB	558115	DWC-63-125-Y-AB
		150	549716	DWA-63-150-Y-AB	549735	DWB-63-150-Y-AB	558116	DWC-63-150-Y-AB
		10 ... 200	555718	DWA-63-...-Y-AB	555721	DWB-63-...-Y-AB	558142	DWC-63-...-Y-AB


Datenblatt

Bestellangaben – mit Rc-Gewinde				
	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Gabelkopfweite 28 mm	
			Teile-Nr	Typ
	80	ohne Magnet		
		50	557904	DW-80-50-Y
		75	557905	DW-80-75-Y
		100	557906	DW-80-100-Y
		125	557907	DW-80-125-Y
		150	557908	DW-80-150-Y
		10 ... 200	557929	DW-80-...-Y
		mit Magnet und Sensorleiste		
		50	557909	DW-80-50-Y-A
		75	557910	DW-80-75-Y-A
		100	557911	DW-80-100-Y-A
		125	557912	DW-80-125-Y-A
		150	557913	DW-80-150-Y-A
		10 ... 200	557930	DW-80-...-Y-A
		mit Magnet		
		50	557914	DW-80-50-Y-AB
		75	557915	DW-80-75-Y-AB
		100	557916	DW-80-100-Y-AB
		125	557917	DW-80-125-Y-AB
		150	557918	DW-80-150-Y-AB
		10 ... 200	557931	DW-80-...-Y-AB

Datenblatt

Bestellangaben – mit G-Gewinde								
	Kolben-Ø	Hub	Gabelkopfweite 16 mm		Gabelkopfweite 19,5 mm		Gabelkopfweite 16,5 mm	
	[mm]	[mm]	Teile-Nr	Typ	Teile-Nr.	Typ	Teile-Nr.	Typ
	50	ohne Magnet						
		50	565721	DWA-50-50-Y-G	565731	DWB-50-50-Y-G	572341	DWC-50-50-Y-G
		75	565722	DWA-50-75-Y-G	565732	DWB-50-75-Y-G	572342	DWC-50-75-Y-G
		100	565723	DWA-50-100-Y-G	565733	DWB-50-100-Y-G	572343	DWC-50-100-Y-G
		125	565724	DWA-50-125-Y-G	565734	DWB-50-125-Y-G	572344	DWC-50-125-Y-G
		150	565725	DWA-50-150-Y-G	565735	DWB-50-150-Y-G	572345	DWC-50-150-Y-G
		10 ... 200	565781	DWA-50-...-Y-G	565784	DWB-50-...-Y-G	572371	DWC-50-...-Y-G
		mit Magnet und Sensorleiste						
		50	565726	DWA-50-50-Y-A-G	565736	DWB-50-50-Y-A-G	572346	DWC-50-50-Y-A-G
		75	565727	DWA-50-75-Y-A-G	565737	DWB-50-75-Y-A-G	572347	DWC-50-75-Y-A-G
		100	565728	DWA-50-100-Y-A-G	565738	DWB-50-100-Y-A-G	572348	DWC-50-100-Y-A-G
		125	565729	DWA-50-125-Y-A-G	565739	DWB-50-125-Y-A-G	572349	DWC-50-125-Y-A-G
		150	565730	DWA-50-150-Y-A-G	565740	DWB-50-150-Y-A-G	572350	DWC-50-150-Y-A-G
		10 ... 200	565782	DWA-50-...-Y-A-G	565785	DWB-50-...-Y-A-G	572372	DWC-50-...-Y-A-G
		mit Magnet						
		50	565777	DWA-50-50-Y-AB-G	565762	DWB-50-50-Y-AB-G	572351	DWC-50-50-Y-AB-G
		75	565778	DWA-50-75-Y-AB-G	565763	DWB-50-75-Y-AB-G	572352	DWC-50-75-Y-AB-G
		100	565779	DWA-50-100-Y-AB-G	565764	DWB-50-100-Y-AB-G	572353	DWC-50-100-Y-AB-G
		125	565780	DWA-50-125-Y-AB-G	565765	DWB-50-125-Y-AB-G	572354	DWC-50-125-Y-AB-G
		150	565761	DWA-50-150-Y-AB-G	565766	DWB-50-150-Y-AB-G	572355	DWC-50-150-Y-AB-G
		10 ... 200	565783	DWA-50-...-Y-AB-G	565786	DWB-50-...-Y-AB-G	572373	DWC-50-...-Y-AB-G
	63	ohne Magnet						
		50	565741	DWA-63-50-Y-G	565751	DWB-63-50-Y-G	572356	DWC-63-50-Y-G
		75	565742	DWA-63-75-Y-G	565752	DWB-63-75-Y-G	572357	DWC-63-75-Y-G
		100	565743	DWA-63-100-Y-G	565753	DWB-63-100-Y-G	572358	DWC-63-100-Y-G
		125	565744	DWA-63-125-Y-G	565754	DWB-63-125-Y-G	572359	DWC-63-125-Y-G
		150	565745	DWA-63-150-Y-G	565755	DWB-63-150-Y-G	572360	DWC-63-150-Y-G
		10 ... 200	565787	DWA-63-...-Y-G	565790	DWB-63-...-Y-G	572374	DWC-63-...-Y-G
		mit Magnet und Sensorleiste						
		50	565746	DWA-63-50-Y-A-G	565756	DWB-63-50-Y-A-G	572361	DWC-63-50-Y-A-G
		75	565747	DWA-63-75-Y-A-G	565757	DWB-63-75-Y-A-G	572362	DWC-63-75-Y-A-G
		100	565748	DWA-63-100-Y-A-G	565758	DWB-63-100-Y-A-G	572363	DWC-63-100-Y-A-G
		125	565749	DWA-63-125-Y-A-G	565759	DWB-63-125-Y-A-G	572364	DWC-63-125-Y-A-G
		150	565750	DWA-63-150-Y-A-G	565760	DWB-63-150-Y-A-G	572365	DWC-63-150-Y-A-G
		10 ... 200	565788	DWA-63-...-Y-A-G	565791	DWB-63-...-Y-A-G	572375	DWC-63-...-Y-A-G
		mit Magnet						
		50	565767	DWA-63-50-Y-AB-G	565772	DWB-63-50-Y-AB-G	572366	DWC-63-50-Y-AB-G
		75	565768	DWA-63-75-Y-AB-G	565773	DWB-63-75-Y-AB-G	572367	DWC-63-75-Y-AB-G
		100	565769	DWA-63-100-Y-AB-G	565774	DWB-63-100-Y-AB-G	572368	DWC-63-100-Y-AB-G
		125	565770	DWA-63-125-Y-AB-G	565775	DWB-63-125-Y-AB-G	572369	DWC-63-125-Y-AB-G
		150	565771	DWA-63-150-Y-AB-G	565776	DWB-63-150-Y-AB-G	572370	DWC-63-150-Y-AB-G
		10 ... 200	565789	DWA-63-...-Y-AB-G	565792	DWB-63-...-Y-AB-G	572376	DWC-63-...-Y-AB-G

Datenblatt

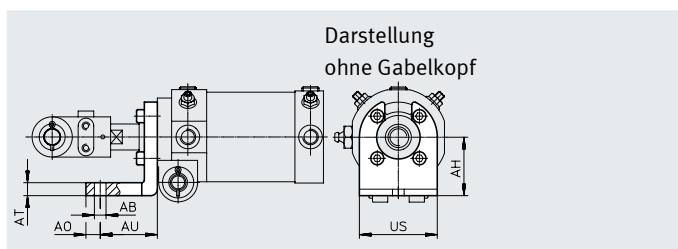
Bestellangaben – mit G-Gewinde				
	Kolben-Ø [mm]	Hub [mm]	Gabelkopfweite 28 mm	
			Teile-Nr	Typ
	80	ohne Magnet		
		50	565793	DW-80-50-Y-G
		75	565794	DW-80-75-Y-G
		100	565795	DW-80-100-Y-G
		125	565796	DW-80-125-Y-G
		150	565797	DW-80-150-Y-G
		10 ... 200	565808	DW-80-...-Y-G
		mit Magnet und Sensorleiste		
		50	565798	DW-80-50-Y-A-G
		75	565799	DW-80-75-Y-A-G
		100	565800	DW-80-100-Y-A-G
		125	565801	DW-80-125-Y-A-G
		150	565802	DW-80-150-Y-A-G
		10 ... 200	565809	DW-80-...-Y-A-G
		mit Magnet		
		50	565803	DW-80-50-Y-AB-G
		75	565804	DW-80-75-Y-AB-G
		100	565805	DW-80-100-Y-AB-G
		125	565806	DW-80-125-Y-AB-G
		150	565807	DW-80-150-Y-AB-G
		10 ... 200	565810	DW-80-...-Y-AB-G

Zubehör

Fußbefestigung HNH

Werkstoffe:
Stahl

Lieferumfang:
4 Schrauben

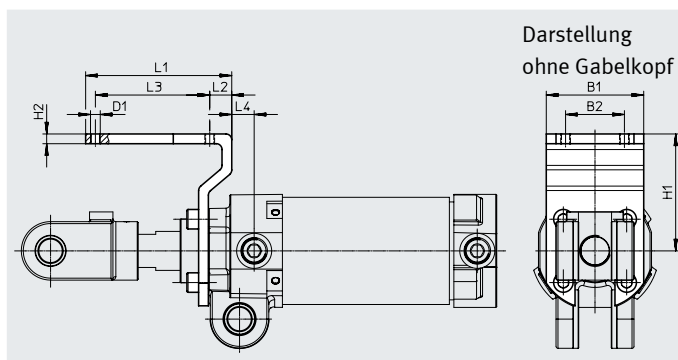


Abmessungen und Bestellangaben									
für ø	AB ø	AH	AO	AT	AU	US	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
50, 63, 80	9	45	11	10	44	60	241	549603	HNH-5 0/63/80

Befestigungswinkel TBH

Werkstoffe:
Stahl

Lieferumfang:
4 Schrauben, kurz
4 Schrauben, lang

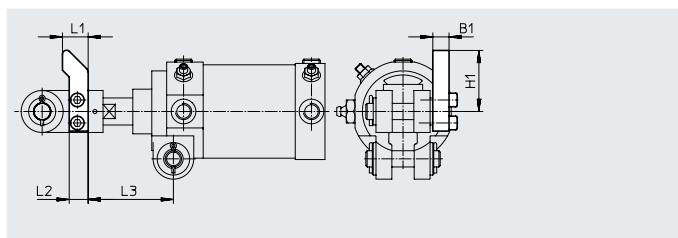


Abmessungen und Bestellangaben										Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
für Ø	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	L3	L4			
50, 63, 80	50	30,2	M5	60	5	75	11,3	58,7	17	282	549605	TBH-5 0/63/80

Schalthebel KTH

Werkstoffe:
Stahl



Lieferumfang:
2 Schrauben







Abmessungen und Bestellangaben								
für ø	B1	H1	L1	L2	L3	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
50, 63	12	45,2	19	14	63	83	549607	KTH-5 0/63/80
80	12	45,2	19	14	68,5			

Zubehör


Bestellangaben – Montagebausatz						
	Lieferumfang		für ø	Gewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
	2 Bolzen, 2 Sicherungsstifte und 4 Unterlagscheiben		50, 63	117	573323	DAMD-F5-S-50
			80	362	573172	DAMD-F5-S-80

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetoresistiv							Datenblätter → Internet: smt	
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ		
Schließer								
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	2,5	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE		
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D		
			Stecker M12x1, 3-polig	0,3	574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12		
		NPN	Kabel, 3-adrig	2,5	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE		
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D		
Öffner								
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil, kurze Bauform	PNP	Kabel, 3-adrig	7,5	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE		

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, magnetisch Reed							Datenblätter → Internet: sme	
	Befestigungsart	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ		
Schließer								
	von oben in Nut einsetzbar, bündig mit Zylinderprofil	kontaktbehaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE		
				5,0	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE		
			Kabel, 2-adrig	2,5	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE		
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D		
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontaktbehaftet	Kabel, 3-adrig	2,5	150855	SME-8-K-LED-24		
			Stecker M8x1, 3-polig	0,3	150857	SME-8-S-LED-24		
Öffner								
	längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil	kontaktbehaftet	Kabel, 3-adrig	7,5	160251	SME-8-O-K-LED-24		

Bestellangaben – Näherungsschalter für T-Nut, schweißfest							Datenblätter → Internet: smtso	
	Schaltausgang	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ			
	PNP	Stecker M12x1, 3-polig	2,5	191986	SMTSO-8E-PS-M12-LED-24			
	NPN	Stecker M12x1, 3-polig	2,5	175825	SMTSO-8E-NS-M12-LED-24			

Zubehör

Bestellangaben – Verbindungsleitungen				Datenblätter → Internet: nebu	
	Elektrischer Anschluss links	Elektrischer Anschluss rechts	Kabellänge [m]	Teile-Nr.	Typ
	Dose gerade, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541333	NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
			5	541334	NEBU-M8G3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M8x1, 3-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541338	NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
			5	541341	NEBU-M8W3-K-5-LE3
	Dose gewinkelt, M12x1, 5-polig	Kabel, offenes Ende, 3-adrig	2,5	541363	NEBU-M12G5-K-2.5-LE3
			5	541364	NEBU-M12G5-K-5-LE3

Bestellangaben – Befestigungsbausatz			Datenblätter → Internet: smbr	
			Teile-Nr.	Typ
	zur Befestigung der Näherungsschalter SME-/SMT-8M oder SMTSO-8E am Zylinder		538937	SMBR-8-8/100-S6

Bestellangaben – Befestigungsbausatz			Datenblätter → Internet: smbz	
			Teile-Nr.	Typ
	zur Befestigung der Näherungsschalter SME-/SMT-8 oder SMTSO-8E an der Sensorleiste		537806	SMBZ-8-3 2/100