

Lieferübersicht

Funktion	Elektrischer Anschluss	Typ	Kabelverschraubung	Ausführung	→ Seite/Internet
Rundsteck- verbinder	Stecker				
	M8 3-polig	SEA-3GS-M8-S	PG7	• gerade • Schraubklemme	2
		SEA-GS-M8	PG7	• gerade • Lötflanke	2
	M12 4-polig	SEA-GS-7	PG7	• gerade • Schraubklemme	4
		SEA-GS-9	PG9	• gerade • Schraubklemme	4
		SEA-GS-11-DUO	PG11	• gerade • Schraubklemme	4
		SEA-GS-HAR	PG9	• gerade • Schneidklemme	4
		SEA-4GS-7-2,5	PG7	• gerade • Schraubklemme	4
	M12 5-polig	SAE-M12-5GS	PG7	• gerade • Schraubklemme	6
		SEA-5GS-11-DUO	PG11	• gerade • Schraubklemme	6

Datenblatt

Stecker SEA-GS-M8

- Sensorstecker für Eingänge/
Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit belie-
bigen Kabellängen
- 3-polig
- Mit Schraubklemmen oder
Lötanschluss
- Aderquerschnitt bis 0,5 mm²



Allgemeine Technische Daten		
Typ	SEA-GS-M8	SEA-3GS-M8-S
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade, 3-polig, M8x1	
	Lötfahne	Schraubklemme
Befestigungsart	mit Gewindehülse	
Einbaulage	beliebig	
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,3	
Verriegelung		
Zul. Kabel-ø [mm]	3,5 ... 5	2,5 ... 5
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,25	0,14 ... 0,5
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	3	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5	
Betriebsspannungsbereich	[V AC]	60
	[V DC]	60
Schutzart nach EN 60529	IP67 (montiert)	IP65 (montiert)
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101, EN 61984	

Werkstoffe		
Typ	SEA-GS-M8	SEA-3GS-M8-S
Farbe Gehäuse	schwarz	
Werkstoff-Info Gehäuse	PA	
Werkstoff-Info Kontakte	Messing, vergoldet	
Werkstoff-Info Überwurfmutter	Messing, vernickelt	Messing, vernickelt/verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	
Max. Anziehdrehmoment [Nm]	0,3	
Verriegelung		

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +85	
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie	
Verschmutzungsgrad	3	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070


Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industrieüblichen Atmosphäre stehen.

Datenblatt

Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com


SEA-3GS-M8-S

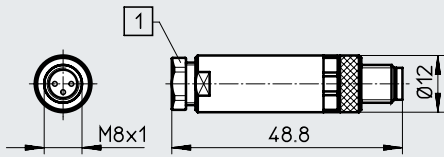

[1] Kabelverschraubung:

- schwarz für Kabel 3,5 ... 5 mm
- blau für Kabel 2,5 ... 4 mm

SEA-GS-M8



Bestellangaben

Elektrischer Anschluss	Kabelverschraubung	Produktgewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Stecker gerade, 3-polig, Schraubklemme	Pg7	11	192009	SEA-3GS-M8-S
Stecker gerade, 3-polig, Lötflanke	Pg7	9	18696	SEA-GS-M8

Datenblatt

Stecker

SEA-GS

SEA-GS-HAR

SEA-4GS

- Sensorstecker für Eingänge/
Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit belie-
bigen Kabellängen
- 4-polig
- Aderquerschnitt bis 0,75 mm²



Allgemeine Technische Daten					
Typ	SEA-GS-7	SEA-4GS-7-2,5	SEA-GS-9	SEA-GS-11-DUO	SEA-GS-HAR-4POL
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101	EN 61076-2-101
	–	EN 61984	EN 61984	EN 61984	EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse	mit Gewindehülse	mit Gewindehülse	mit Gewindehülse	mit Gewinde
Einbaulage	–	beliebig	beliebig	beliebig	beliebig
Produktgewicht [g]	17	18	18	24	11,5
Elektrischer Anschluss 1					
Anschlussart	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker	Stecker
Kabelabgang	gerade	gerade	gerade	gerade	gerade
Bauform	rund	–	–	–	–
Anschlusstechnik	M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101	M12x1 Form A	M12x1 Form A	M12x1 Form A	M12x1
Anzahl Pole/Adern	4	4	4	4	4
Befestigungsart	Schraubverriegelung mit Längsrändel	–	–	–	–
Elektrischer Anschluss 2					
Anschlusstechnik	Schraubklemme	Schraubklemme	Schraubklemme	Schraubklemme	Schneidklemme
Anzahl Pole/Adern	4	–	–	–	–
Zulässige Isolierhülle	–	–	–	–	PVC
Kabelverschraubung	Pg7	Pg7	Pg9	Pg11	Pg9
Kabeldurchmesser [mm]	3,3 ... 6	–	–	–	–
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	4 ... 6	2,5 ... 2,9	6 ... 8	2 x 3 oder 2 x 5	4 ... 5,1
Leiter-Nennquerschnitt [mm ²]	0,14 ... 0,75	–	–	–	–
Anschlussquerschnitt [mm ²]	–	0,14 ... 0,5	0,75	0,75	0,25 ... 0,5
Aderdurchmesser [mm]	–	–	–	–	1,2 ... 1,6
Einzeldrahtdurchmesser [mm]	–	–	–	–	0,1
Technische Daten – Elektrisch					
Typ	SEA-GS-7	SEA-4GS-7-2,5	SEA-GS-9	SEA-GS-11-DUO	SEA-GS-HAR-4POL
Betriebsspannungsbereich	[V DC]	0 ... 250	≤ 250	≤ 250	≤ 32
	[V AC]	0 ... 250	≤ 250	≤ 250	≤ 32
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5	2,5	2,5	2,5	0,8
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4	4	4	4	4
Werkstoffe					
Typ	SEA-GS-7	SEA-4GS-7-2,5	SEA-GS-9	SEA-GS-11-DUO	SEA-GS-HAR-4POL
Gehäuse	PBT	PA	PBT	PBT	Zink-Druckguss vernickelt
Farbe Gehäuse	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	–
Schraubverriegelung	PBT	–	–	–	–
Überwurfmutter	–	PA	PBT	PBT	–
Dichtungen	CR	–	–	–	–
	FPM	–	–	–	–
Steckkontakte	Messing	Messing	Messing	Messing	–
	Weissbronze be- schichtet	Weissbronze be- schichtet	Weissbronze be- schichtet	Weissbronze beschich- tet	–
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform	RoHS konform

Datenblatt

Betriebs- und Umweltbedingungen					
Typ	SEA-GS-7	SEA-4GS-7-2,5	SEA-GS-9	SEA-GS-11-DUO	SEA-GS-HAR-4POL
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... 85	-40 ... 85	-40 ... 85	-40 ... 85	-25 ... 85
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	2	2	2	2
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie	–
Verschmutzungsgrad	3	3	3	3	3
Schutzart	IP67	IP65	IP67	IP67	IP67
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand	–	–	–	–


1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Abmessungen


Download CAD-Daten → www.festo.com

SEA-GS-7

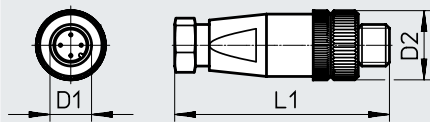


Typ	D1	D2 Ø	L1
SEA-GS-7	M12x1	20	60

SEA-4GS-7-2,5

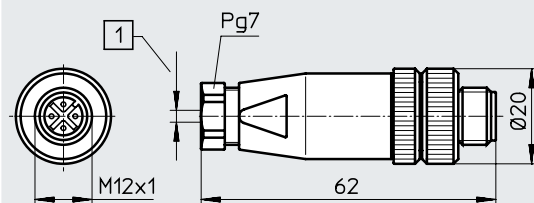


[1] 2,5 ... 2,9 mm


SEA-GS-9

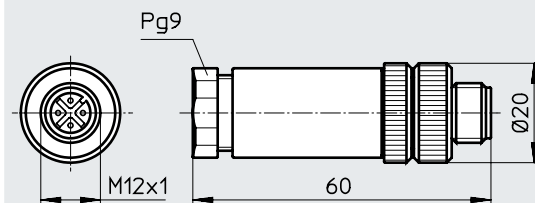

SEA-GS-11-DUO

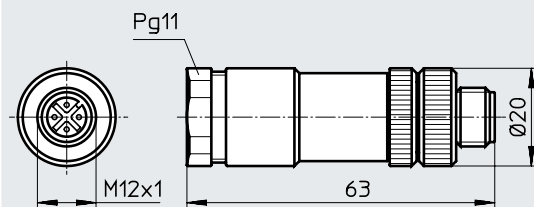

SEA-GS-HAR

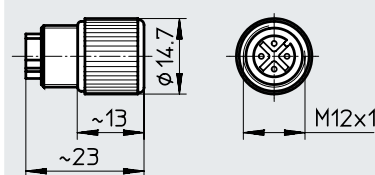

Bestellangaben

Elektrischer Anschluss 1	Elektrischer Anschluss 2	Kabelverschraubung	zul. Kabel-Ø [mm]	Produktgewicht [g]	Teile-Nr.	Typ
Stecker gerade M12x1 4-polig,	Schraubklemme	Pg7	4 ... 6	17	18666	SEA-GS-7
			2,5 ... 2,9	18	192008	SEA-4GS-7-2,5
		Pg9	6 ... 8	18	18778	SEA-GS-9
		Pg11	2 x 3 oder 2 x 5	24	18779	SEA-GS-11-DUO
	Schneidklemme	Pg9	4 ... 5,1	11,5	525928	SEA-GS-HAR-4POL

Datenblatt

Stecker

SEA-M12-5GS

SEA-5GS

- Sensorstecker für Eingänge/ Ausgänge
- Frei konfektionierbar mit beliebigen Kabellängen
- 5-polig
- Aderquerschnitt bis 0,75 mm²



Allgemeine Technische Daten		
Typ	SEA-M12-5GS-PG7	SEA-5GS-11-DUO
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade (Form A), 5-polig M12, Schraubklemme	
Befestigungsart	mit Gewindehülse	
Max. Anziehdrehmoment Verriegelung [Nm]	0,5	
Einbaulage	beliebig	
Zul. Kabel-ø [mm]	4 ... 6	2 x 2,5 ... 2,9 oder 2 x 5
Anschlussquerschnitt [mm ²]	0,75	0,14 ... 0,5
Strombelastbarkeit bei 40 °C [A]	4	
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	1,5	
Betriebsspannungsbereich	[V AC]	60
	[V DC]	60
Schutzart nach EN 60529	IP67 (montiert)	IP65 (montiert)
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101, EN 61984	

Werkstoffe		
Typ	SEA-M12-5GS-PG7	SEA-5GS-11-DUO
Farbe Gehäuse	schwarz	
Gehäuse	PBT	PA
Kontakte	Messing, Weißbronze beschichtet	
Überwurfmutter	Zink-Druckguss, vernickelt	PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform	

Betriebs- und Umweltbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +85	
Korrosionsbeständigkeit KBK ¹⁾	2	
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie	
Verschmutzungsgrad	3	

1) Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 nach Festo Norm FN 940070


Mäßige Korrosionsbeanspruchung. Innenraumanwendung bei der Kondensation auftreten darf. Außenliegende sichtbare Teile mit vorrangig dekorativer Anforderung an die Oberfläche, die in direktem Kontakt zur umgebenden industriellen Atmosphäre stehen.

Datenblatt


Abmessungen

Download CAD-Daten → www.festo.com

SEA-M12-5GS-PG7

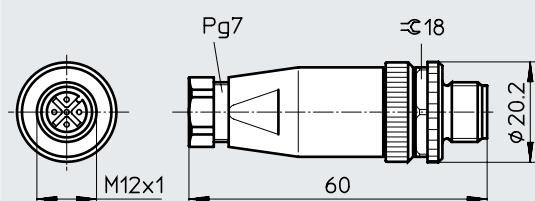

SEA-5GS-11-DUO

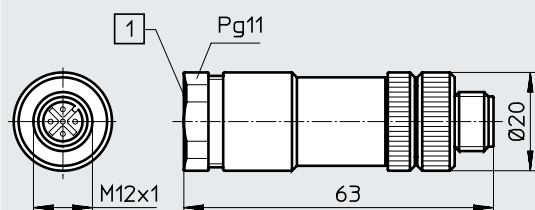

[1] Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Dichteinsatz für 2 Kabel mit $\varnothing$ 2,5 ... 2,9 mm
- 1 Dichteinsatz für 2 Kabel mit $\varnothing$ 5 mm
- 1 Kabelbinder

Bestellangaben

Elektrischer Anschluss

Stecker gerade (Form A),
5-polig,
Schraubklemme

Kabelverschraubung

Produktgewicht
[g]

Teile-Nr.

Typ

Pg7

21,5

175487

SEA-M12-5GS-PG7

Pg11

24

192010

SEA-5GS-11-DUO